


DSOA Optické adaptéry

Optické adaptéry se používají v libovolných rozvaděčích pro propojování optických vláken jako jsou pigtaily, patchcordy a předkonektorované trasy. Adaptéry jsou dodávány v single mode a multimode, v PC a APC provedení.

Adaptéry se do rozvaděče připevňují šroubky (adaptér s přírubou na šroubky) nebo D dírou, a nebo se zacvakávají pomocí speciální pružinky (pero).

Existuje široká škála optických adaptérů, které propojují optické konektory stejného typu a hybridních adaptérů, které propojují optické konektory různých typů.

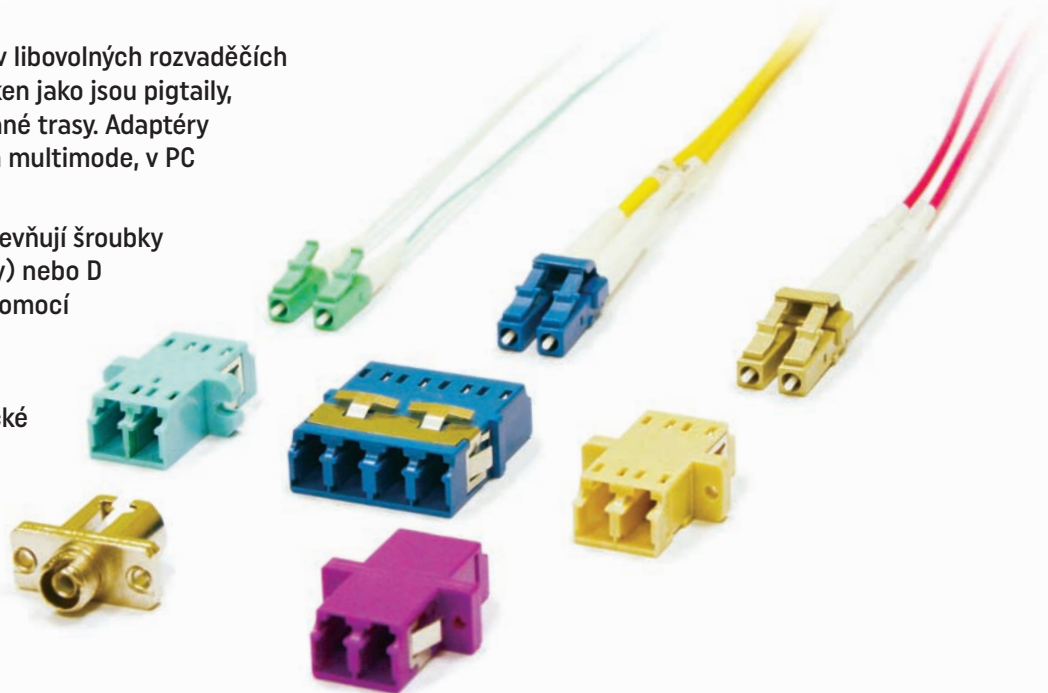

Vlastnosti:

- Nízký vložený útlum
- Standardy IEC, EIA/TIA, Telcordia
- Přesné mechanické rozměry a provedení
- Vysoká spolehlivost
- Simplex, duplex, quad provedení

Aplikace:

- Telekomunikační a datové systémy
- Přístupové sítě
- LAN a WAN sítě
- Datacentra

Specifikace

Položka	Jednotka	Parametr				
Typ		FC, SC, ST, LC, E2000				
Provedení adaptéru		PC, APC				
Vid		singlemode, multimode				
Trubička		Zirkonová keramika, fosforová bronz				
Vložený útlum	dB	≤ 0.2 dB				
Pracovní teplotní rozsah	°C	-20 to +70				
		E2000	SC	LC	FC	ST
Konfigurace		SX/DX	SX/DX	SX/DX/QUAD	SX	SX
Připevnění		příruba/pero	příruba/pero	příruba/pero	D-díra/čtvercová příruba	D-díra
OM1		černá	béžová	béžová	kov	kov/plast
OM2		černá	béžová	béžová	kov	kov/plast
OM3		černá	aqua	aqua	kov	kov/plast
OM4		černá	magenta	magenta	kov	kov/plast
OM5		černá	žlutozelená	žlutozelená	kov	kov/plast
OS2 PC		modrá	modrá	modrá	kov	kov/plast
OS2 APC		zelená	zelená	zelená	kov	kov/plast

OBJEDNACÍ KÓDY

DSOA - Optické adaptéry

DS	OA	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	
														Typ
SC														SC/PC
SCA														SC/APC
FC														FC/PC
FCA														FC/APC
ST														ST
LC														LC/PC
LCA														LC/APC
E2														E2000/PC
E2A														E2000/APC
SMA														SMA
														Konfigurace
S														Simplex
D														Duplex
Q														Quad
														Přípevnění
D														D-Díra
S														Bez příruby
F														S přírubou
C														Čtvercová příruba
														Vid
SM														Singlemode
MM														Multimode
														Barva tělesa
1														Modrá (PC)
2														Zelená (APC)
3														Béžová (OM1, OM2)
4														Aqua (OM3)
5														Magenta (OM4)
6														Žlutozelená (OM5)
7														Černá
8														Kov
														Trubička
B														Kovová (fosforová bronz)
C														Zirkonová keramika

Příklad

DS OA - SC - D - F - SM - 1 - C INTEL DAT optický adaptér, SC/PC, duplex, SM, s přírubou, zirkonová keramická trubička

Hybridní a speciální adaptéry dodáváme v souladu s podrobnou specifikací zákazníka.